




SOT-23 場效應晶體管(SOT-23 Field Effect Transistors)

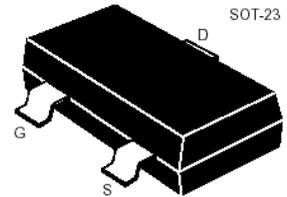

**N-Channel Enhancement-Mode MOS FETs**

**N 沟道增强型 MOS 场效应管**

**■ MAXIMUM RATINGS 最大額定值**

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓	$BV_{DSS}$	60	V
Gate- Source Voltage 柵極-源極電壓	$V_{GS}$	$\pm 20$	V
Drain Current-continuous 漏極電流-連續	$I_{DR}$	3	A
Drain Current-pulsed 漏極電流-脉冲	$I_{DRM}$	5	A

**■ THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性**

Characteristic 特性	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Total Device Dissipation 總耗散功率 $T_A=25^\circ\text{C}$ 環境溫度為 $25^\circ\text{C}$ Derate above $25^\circ\text{C}$ 超過 $25^\circ\text{C}$ 遞減	PD	1000 3.8	mW mW/ $^\circ\text{C}$
Thermal Resistance Junction to Ambient 熱阻	$R_{\theta JA}$	150	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	$T_J, T_{stg}$	$150^\circ\text{C}, -55\text{to}+150^\circ\text{C}$	



■ **DEVICE MARKING 打標**

**GM6380=E2**

■ **ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性**

( $T_A=25^{\circ}\text{C}$  unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為  $25^{\circ}\text{C}$ )


Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓( $I_D=250\mu\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$ )	$BV_{DSS}$	60	—	—	V
Gate Threshold Voltage 柵極開啓電壓( $I_D=250\mu\text{A}, V_{GS}=V_{DS}$ )	$V_{GS(th)}$	0.8	—	1.4	V
Diode Forward Voltage Drop 內附二極管正向壓降( $I_{SD}=1\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$ )	$V_{SD}$	—	—	1.5	V
Zero Gate Voltage Drain Current 零柵壓漏極電流( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=60\text{V}$ )	$I_{DSS}$	—	—	1	$\mu\text{A}$
Gate Body Leakage 柵極漏電流( $V_{GS}=\pm 20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$ )	$I_{GSS}$	—	—	$\pm 100$	nA
Static Drain-Source On-State Resistance 靜態漏源導通電阻( $I_D=3\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$ ) ( $I_D=3\text{A}, V_{GS}=4.5\text{V}$ )	$R_{DS(ON)}$	—	80 90	105 125	$\text{m}\Omega$
Input Capacitance 輸入電容 ( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=25\text{V}, f=1\text{MHz}$ )	$C_{ISS}$	—	—	550	pF
Common Source Output Capacitance 共源輸出電容( $V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=25\text{V}, f=1\text{MHz}$ )	$C_{OSS}$	—	—	125	pF
Turn-ON Time 開啓時間 ( $V_{DS}=30\text{V}, I_D=200\text{mA}, R_{GEN}=25\Omega$ )	$t_{(on)}$	—	—	40	ns
Turn-OFF Time 關斷時間 ( $V_{DS}=30\text{V}, I_D=200\text{mA}, R_{GEN}=25\Omega$ )	$t_{(off)}$	—	—	80	ns

1. FR-5=1.0×0.75×0.062in.
2. Alumina=0.4×0.3×0.024in.99.5%alumina.
3. Pulse Width≤300  $\mu\text{s}$ ; Duty Cycle≤2.0%.



■DIMENSION 外形封装尺寸

單位(UNIT): mm

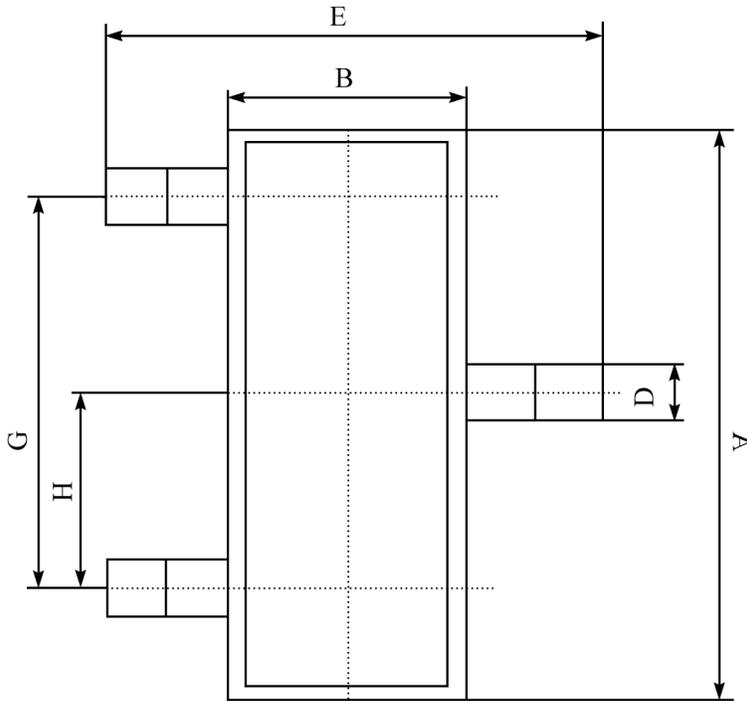

序號	數值及公差
A	$2.90 \pm 0.10$
B	$1.30 \pm 0.10$
C	$1.00 \pm 0.10$
D	$0.40 \pm 0.10$
E	$2.40 \pm 0.20$
G	$1.90 \pm 0.10$
H	$0.95 \pm 0.05$
J	$0.13 \pm 0.05$
K	$0.00-0.10$
M	$\geq 0.2$
N	$0.60 \pm 0.10$
P	$7 \pm 2^\circ$

