


# T835

## ●产品特征:

NPNPN 五层结构的硅双向器件;  
 P 型对通扩散隔离;  
 台面玻璃钝化工艺;  
 背面多层金属电极;  
 工作结温高; 换向能力强;  
 高电压变化率  $dV/dt$ ;  
 大电流变化率  $dI/dt$ ;  
 符合 RoHS 规范.....

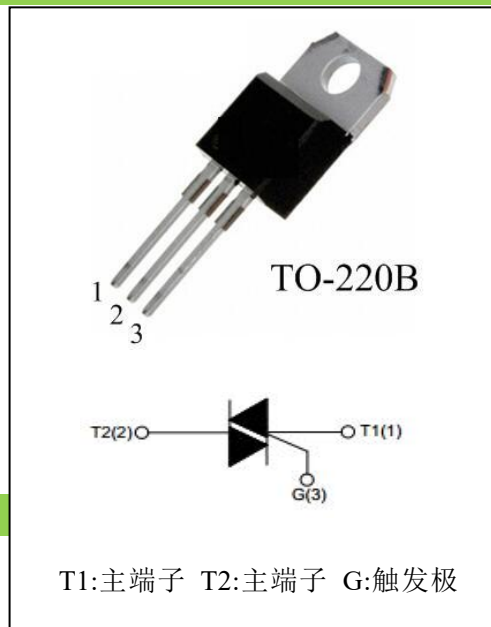

## 应用:

加热控制器; 马达调速控制器; 麻将机; 搅拌机;  
 直发器; 面包机等家用电器

## ●主要参数:

符号	参数	数值	单位
$I_{T(RMS)}$	通态有效值电流	8	A
$V_{DRM} / V_{RRM}$	断态重复峰值电压	600/800	V
$V_{TM}$	导通压降	1.55	V

## ●极限参数 ( $T_{CASE}=25^{\circ}C$ ):


符号	参数	条件	数值	单位
$V_{DRM} / V_{RRM}$	断态重复峰值电压	$T_j=25^{\circ}C$	600/800	V
$I_{T(RMS)}$	通态均方根电流	TO-220B( $T_c \leq 110^{\circ}C$ ), Fig. 1,2	8	A
$I_{TSM}$	通态不重复浪涌电流	全正弦波, $T_j(\text{init})=25^{\circ}C$ , $t_p=20\text{ms}$ ; Fig. 3,5	80	A
$I^2t$	$I^2t$ 值	正弦波脉冲, $t_p=10\text{ms}$	36	$A^2s$
$dI_T/dt$	通态电流临界上升率	$I_G=2 \cdot I_{GT}$ , $t_r \leq 10\text{ns}$ , $F=120\text{Hz}$ , $T_j=125^{\circ}C$	50	$A/\mu s$
$I_{GM}$	门极峰值电流	$t_p=20\mu s$ , $T_j=125^{\circ}C$	4	A
$P_{G(AV)}$	门极平均功率	$T_j=125^{\circ}C$	1	W
$T_{STG}$	存储温度		-40—+150	$^{\circ}C$
$T_j$	工作结温		-40—+125	

**●产品电性能**

符号	参数	测试条件		数值		单位
				T810	T835	
$I_{GT}$	门极触发电流	$V_D=12V,$ $R_L=33\Omega,$ $T_j=25^\circ C,$ Fig. 6	I - II - III	$\leq 10$	$\leq 35$	mA
$V_{GT}$	门极触发电压		I - II - III	$\leq 1.3$		V
$V_{GD}$	门极不触发电压	$V_D=V_{DRM}, T_j=125^\circ C$		$\geq 0.2$		V
$I_H$	维持电流	$I_T=100\text{ mA}, \text{Fig. 6}$		$\leq 15$	$\leq 35$	mA
$I_L$	擎住电流	$I_G=1.2I_{GT},$ Fig. 6	I - III	$\leq 25$	$\leq 50$	mA
			II	$\leq 30$	$\leq 60$	mA
$dV_D/dt$	断态电压临界上升率	$V_D=67\%V_{DRM},$ 门极开路 $T_j=125^\circ C$		$\geq 40$	$\geq 400$	V/ $\mu s$
$V_{TM}$	通态压降	$I_{TM}=11A, t_p=380\mu s,$ Fig. 4		$\leq 1.55$		V
$I_{DRM} / I_{RRM}$	断态重复峰值电流	$V_D=V_{DRM}/V_{RRM}, T_j=25^\circ C$		$\leq 10$	$\leq 10$	$\mu A$
		$V_D=V_{DRM}/V_{RRM}, T_j=125^\circ C$		$\leq 1$	$\leq 1$	mA

**●热阻:**

符号	参数		数值	单位
Rth (j-c)	结到管壳的热阻(AC)	TO-220B	1.6	$^\circ C/W$
Rth (j-a)	结到环境的热阻	TO-220B	60	$^\circ C/W$

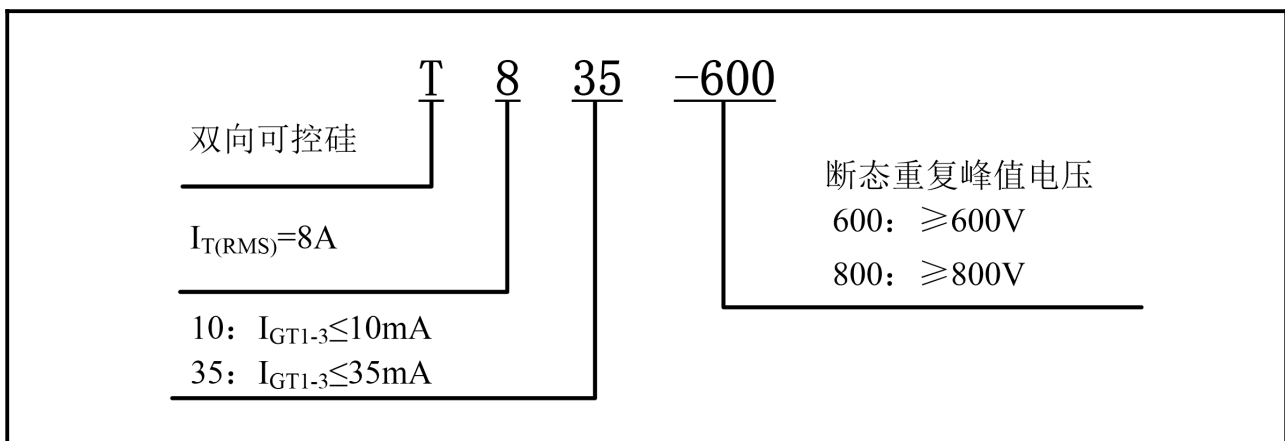**●型号、标识说明:**


●参数特性曲线

FIG.1 最大功耗与均方根电流关系曲线图

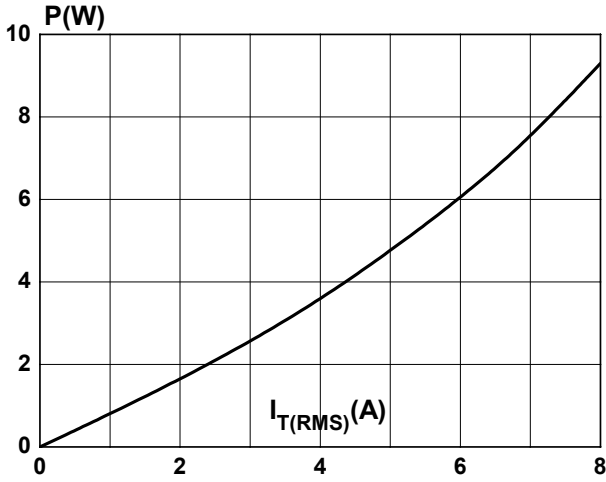


FIG.3: 峰值浪涌电流与周期数量关系图

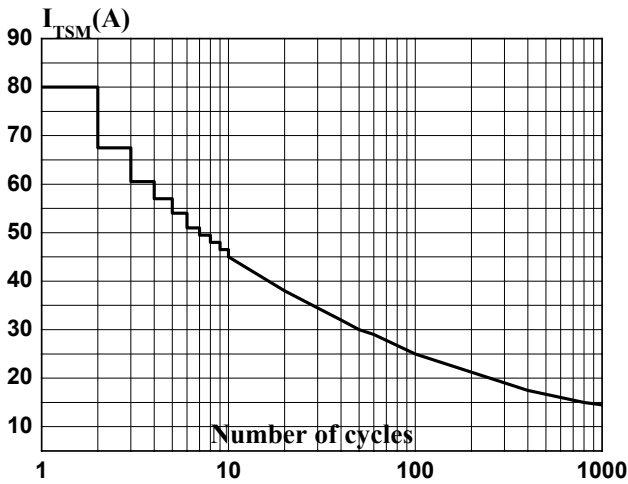


FIG.5: 非重复峰值浪涌电流与正弦波脉宽关系曲线

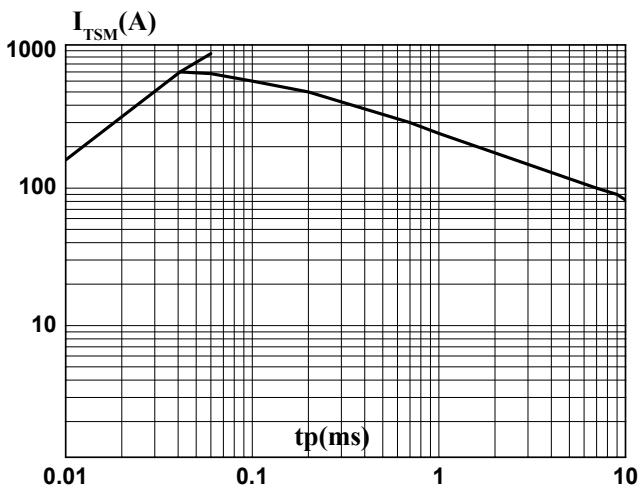


FIG.2: 均方根电流与壳温关系曲线图

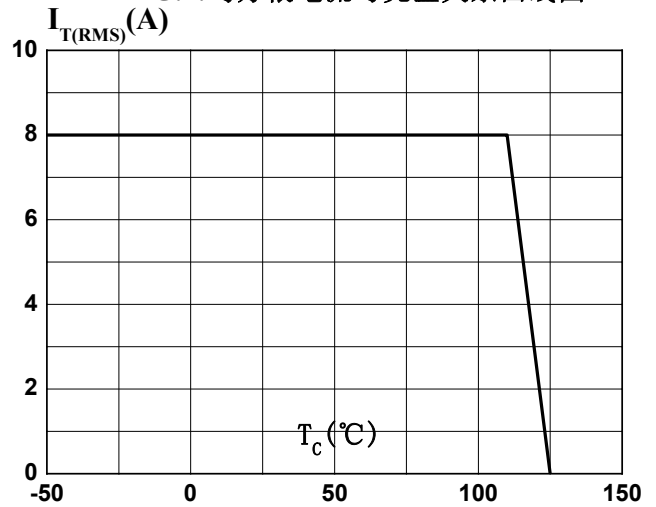


FIG.4: 输出特性图 (最大值图)



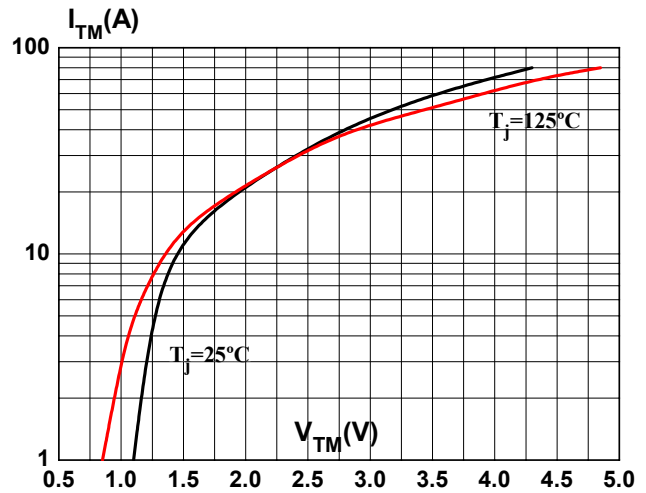


FIG.6: 门极触发电流、维持电流、擎住电流与结温关系曲线图

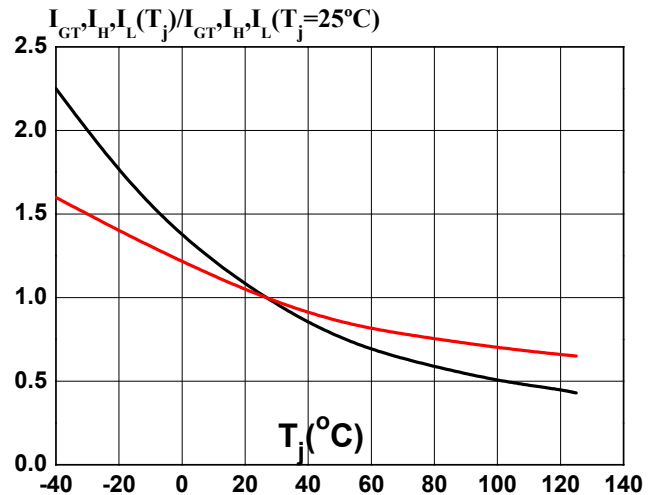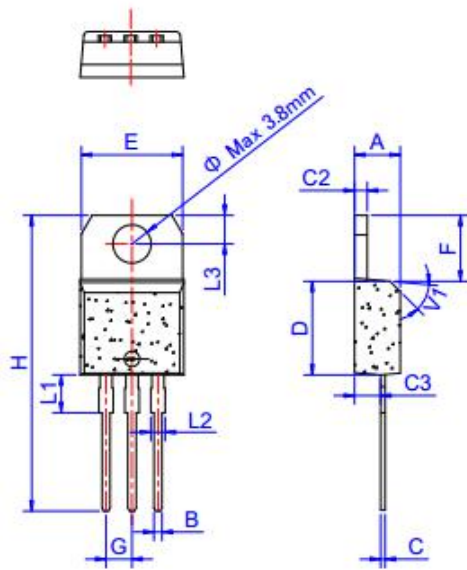

**●封装外形尺寸**
**TO-220B**


TO-220B

Ref.	Dimensions					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	4.40		4.60	0.173		0.181
B	0.61		0.88	0.024		0.035
C	0.46		0.70	0.018		0.028
C2	1.21		1.32	0.048		0.052
C3	2.40		2.72	0.094		0.107
D	8.60		9.70	0.339		0.382
E	9.60		10.4	0.378		0.409
F	6.20		6.60	0.244		0.260
G		2.54			0.1	
H	28.0		29.8	1.102		1.173
L1		3.75			0.148	
L2	1.14		1.70	0.045		0.067
L3	2.65		2.95	0.104		0.116
V1		45°			45°	